

THK 甲府支店



2005年11月竣工

免震構造



免震層の最大変位量: 45cm
大地震時の設計周期: 3.59秒 (20°C)
大地震時の変位: 23.6cm
風による最大変位: Y方向で最大12.1cm (風速48m時)

【物件概要】

構造: 鉄骨造 階数: 地上2階

用途: 事務所

建築面積: 518.24㎡ (157坪)

延べ床面積: 879.40㎡ (266坪)


総重量720t, 最高高さ: 9.6m



【使用免震装置】

免震装置	型番	基数
直動転がり支承CLB 	CLB061-450	4基
	CLB082-450	4基
	CLB099-450	4基
粘性減衰装置RDT 	RDT20-500	4基
積層ゴム(復元用) 	RF400DNS	6基

【免震装置配置略図】

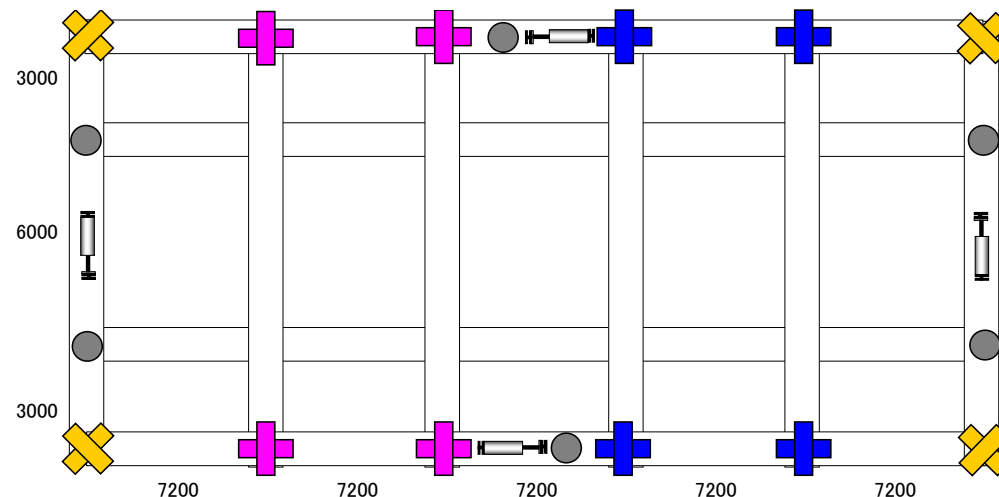

免震層